


Gicleurs IDROBASE

## Kit sablage NHP GP

Ref. 176138

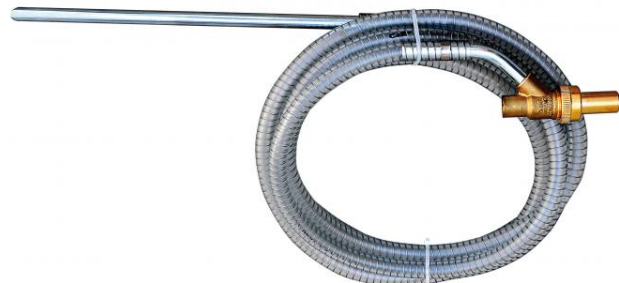

Kit sablage professionnel avec tête laiton insert widia, quatre mètres de tuyau et sonde aspiration acier zingué.

Ce kit de sablage est idéal pour un usage semi- professionnel.

| Données techniques                            |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Pression max                                  | Bar (Bar)          | 250                |
| Diamètre intérieur flexible                   | Centimètres (CM)   | 1.2                |
| Calibrage gicleur HP                          |                    | 0.3                |
| Débit d'eau                                   | Litres/heure (l/h) | 2400               |
| Type de matière                               |                    | Laiton, acier, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C)            | 90                 |
| Longueur de flexible HP                       | Mètres (M)         | 4                  |
| Raccord entrée HP (type-diamètre)             |                    | G 1/4 F            |
| Poids   | Kilogrammes (Kg)   | 2.5                |